


Förklaring till färgnyckelns indelning

Längs-
lutning



Förklaring till färgnyckelns indelning – endast kommentarer angående funktionshindrade

Längs-
lutning

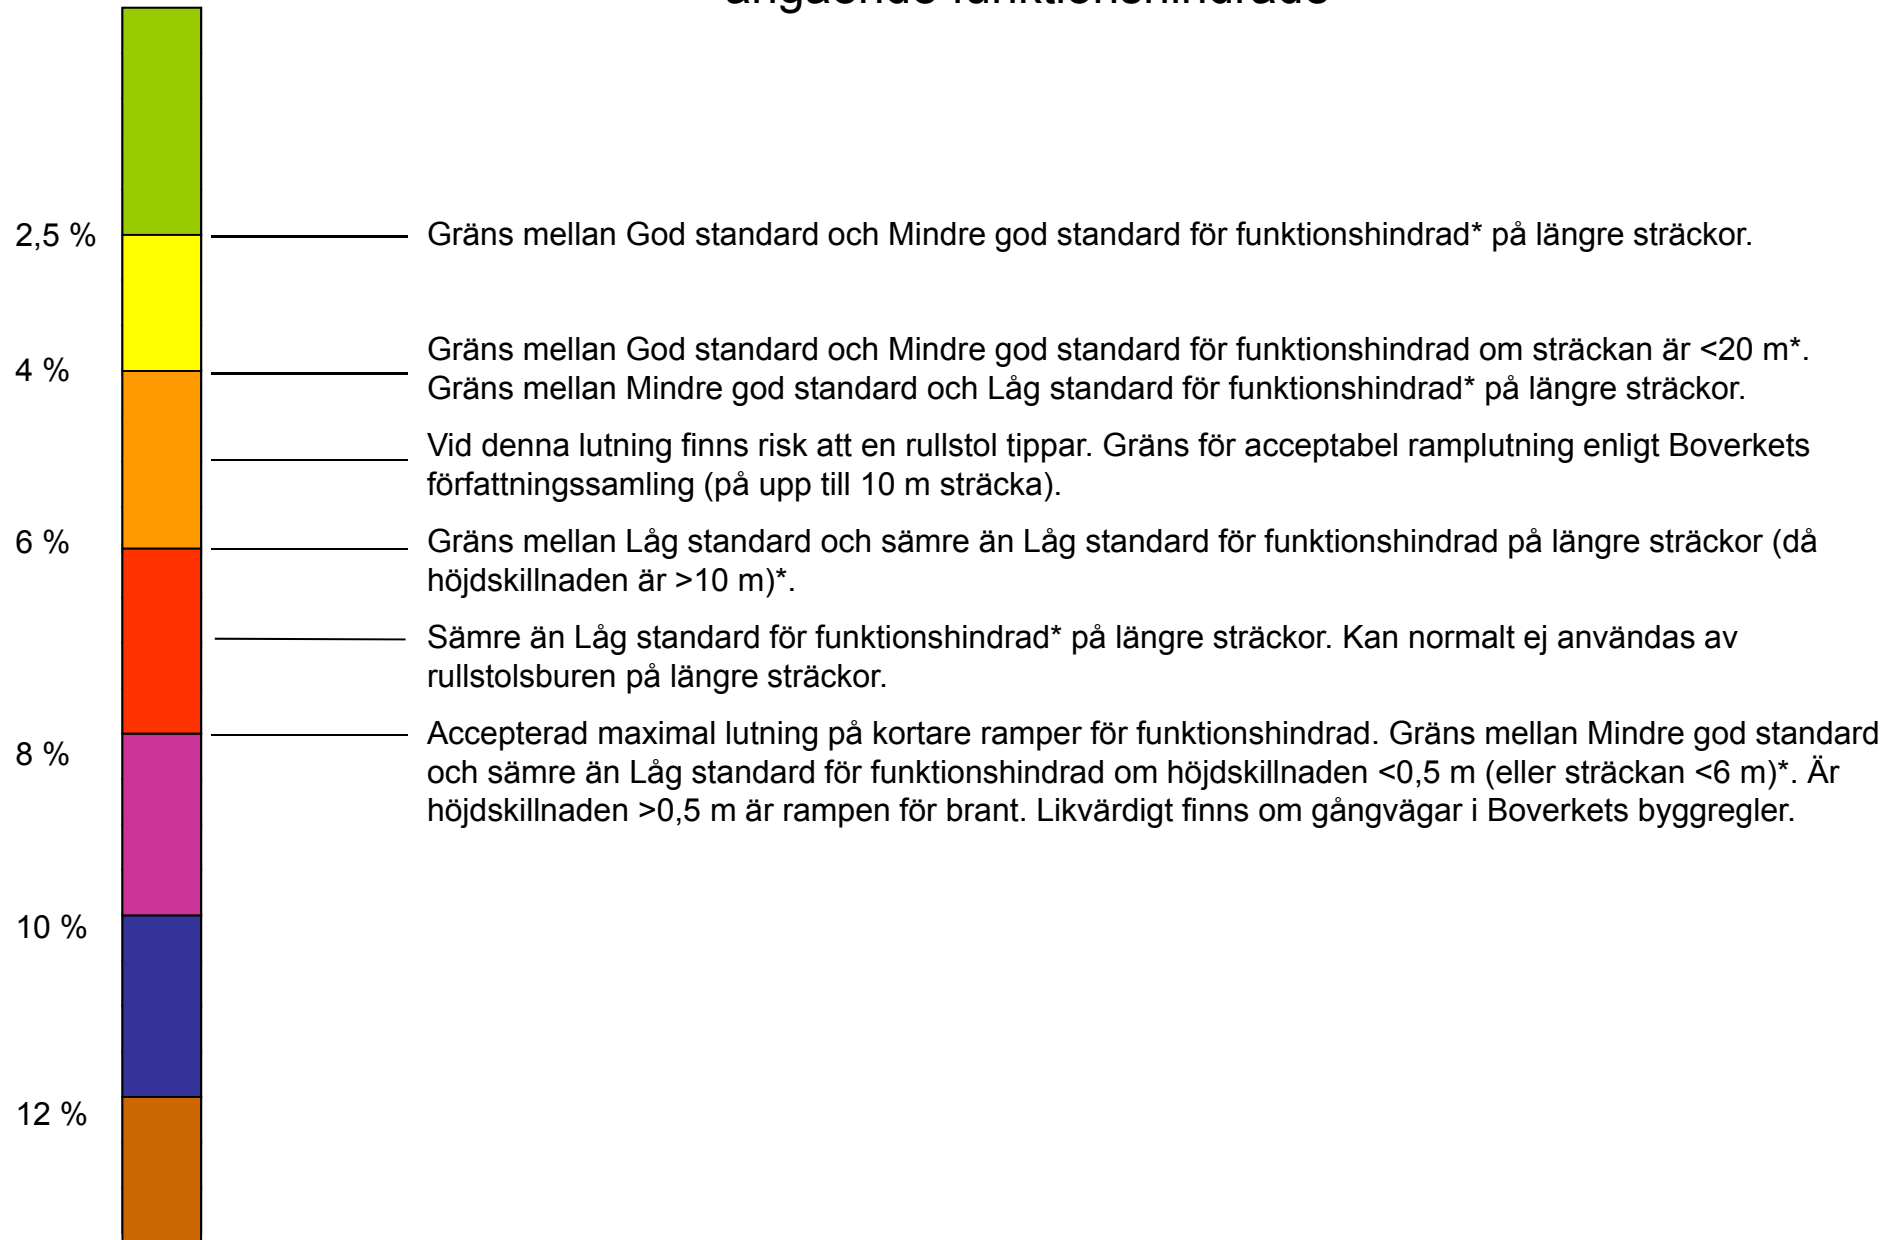

Förklaring till färgnyckelns indelning – funktionshindrade som norm

Längs-
lutning

2,5 %

Gräns mellan God standard och Mindre god standard för funktionshindrad* på längre sträckor.

4 %

Gräns mellan God standard och Mindre god standard för funktionshindrad om sträckan är <20 m*.
Gräns mellan Mindre god standard och Låg standard för funktionshindrad* på längre sträckor.

Vid denna lutning finns risk att en rullstol tippar. Gräns för acceptabel ramplutning enligt Boverkets författningssamling (på upp till 10 m sträcka).

6 %

Gräns mellan Låg standard och sämre än Låg standard för funktionshindrad på längre sträckor (då höjdskillnaden är >10 m)*.

Sämre än Låg standard för funktionshindrad* på längre sträckor. Kan normalt ej användas av rullstolsburen på längre sträckor.

8 %

Accepterad maximal lutning på kortare ramper för funktionshindrad. Gräns mellan Mindre god standard och sämre än Låg standard för funktionshindrad om höjdskillnaden <0,5 m (eller sträckan <6 m)*. Är höjdskillnaden >0,5 m är rampen för brant. Likvärdigt finns om gångvägar i Boverkets byggregler.

Förklaring till färgnyckelns indelning – Fordon som norm

