



Låda för anslutning av  
upptag / matning

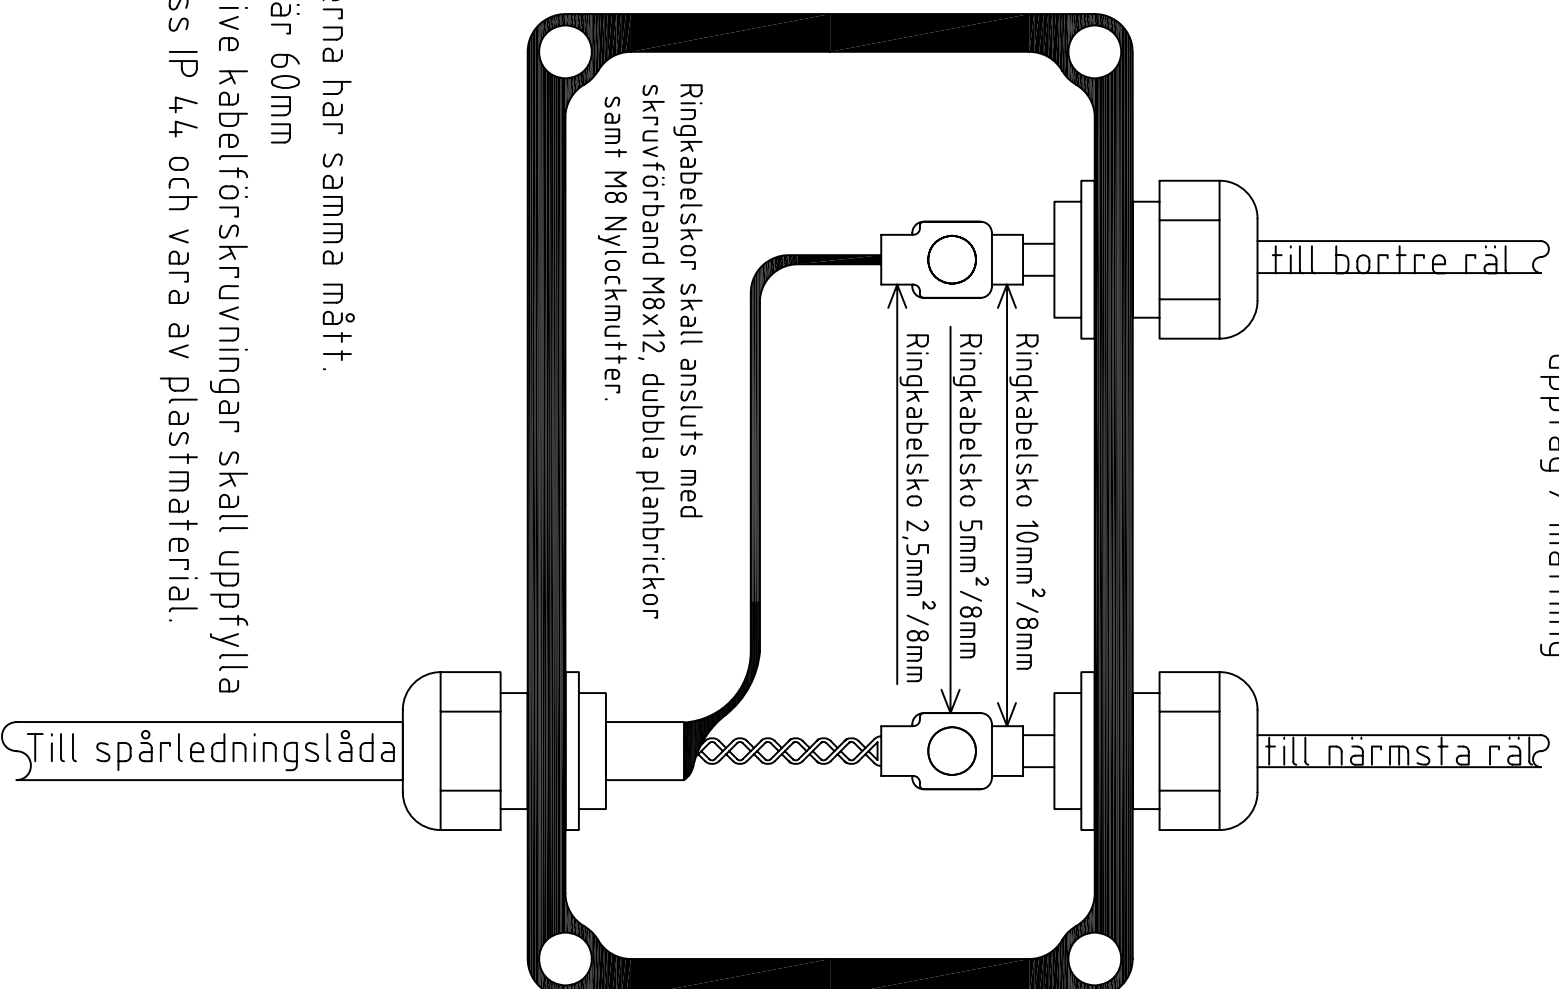

Båda lådtyperna har samma mått.  
Lådans höjd är 60mm  
Lådan, inklusive kabelförskruvningar skall uppfylla kapslingsklass IP 44 och vara av plastmaterial.

Låda för spårledningskondensator

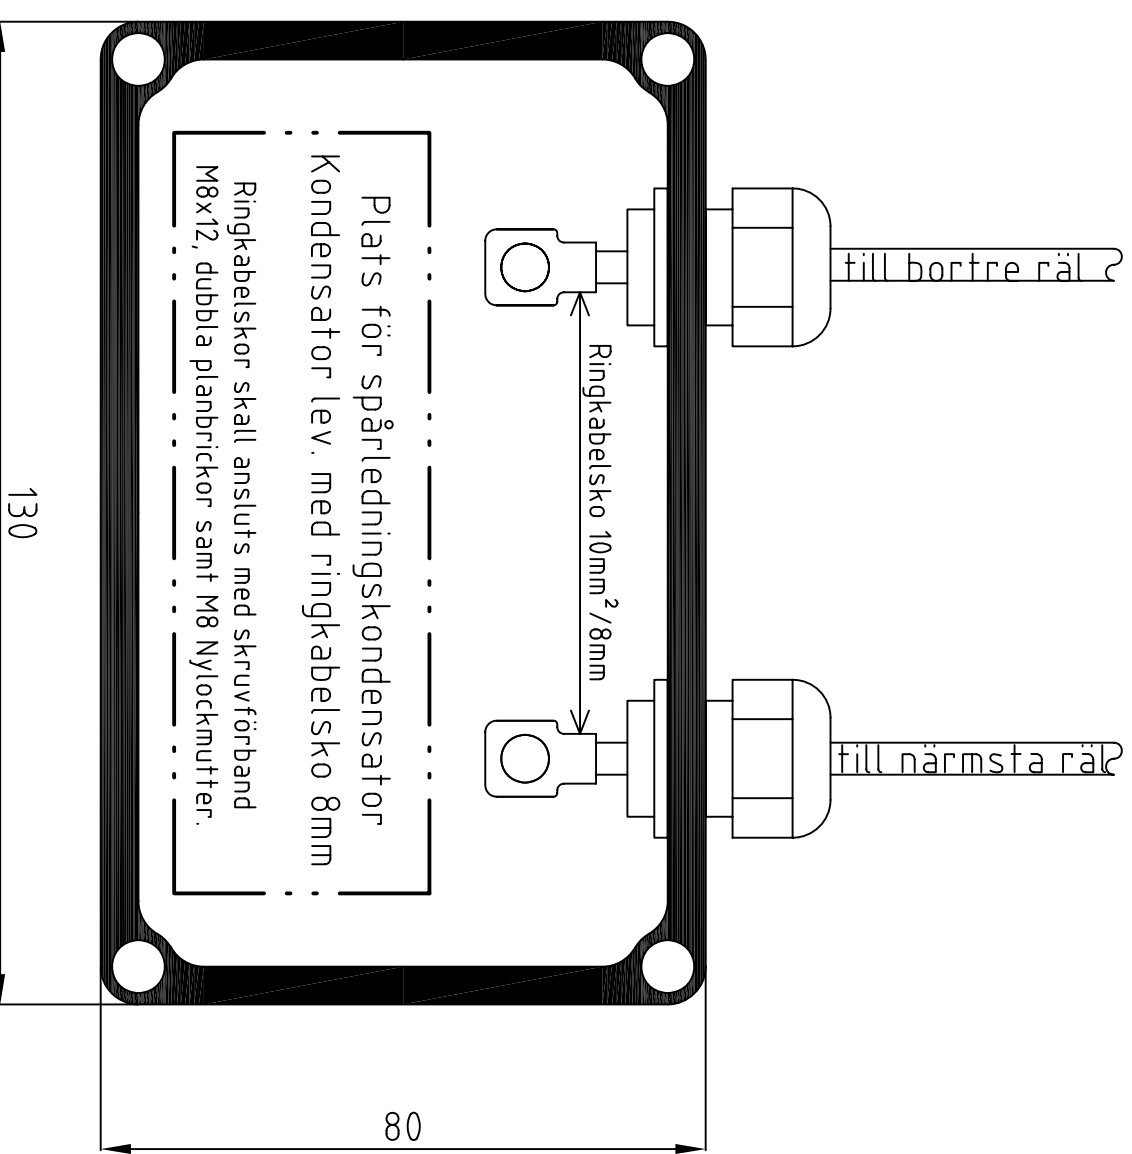

Efter godkännande från ibruktagande besiktningsman skall lådorna fyllas med gel till exempel 3M High Gel Reenterable Encapsulant 8882 eller likvärdig, Gelen ska vara mjuk efter härdning.

| Rev | litt | Antal | Rev | Rev datum | Rev | omfattning | Verkens   | Rev     |
|-----|------|-------|-----|-----------|-----|------------|-----------|---------|
|     |      |       |     |           |     |            | rev datum | godkänd |
|     |      |       |     |           |     |            |           |         |

**Göteborgs Spårvägar**  
Banteknik, Projektöring



Gullbergs Strandgata 34  
Box 424, 401 26 Göteborg  
Telefon 031-732 10 00  
Telefax 031-45 96 93

HANDLÄGGARE

VERIFIERAD

HAFT DEL

BB

BB

LB

DWG-FIL

RITAD/KONSTR

NR

021226

TM

98,4,95

GODKÄND GÖTEBORG

2010-06-09

UPPRÄTTAD FÖR  
 Göteborgs Stad  
Trafikkontoret

**STANDARDRITNING**

GELFYLLED KOPPLINGSLÅDA

KABELSKARV

MITTKONDENSATOR

SKALA

1:1, A3

DIARIENUMMER

21226

RITNINGSNR

21226

REV