


Hålstansat rälunderlägg  
 tjocklek 4 mm,  
 160x345x4 mm.



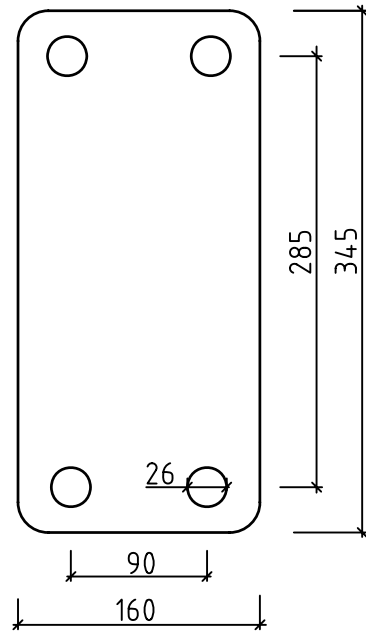

Används enbart till träslipers

Tillhörande underläggsplatta  
 se ritning 20858

Kvalitet: korkgummi

Placering rälunderlägg:  
 mellan slipers och  
 underläggsplatta.

Används vid behov i buller-  
 reducerande hänseende.

A		2006-06-01	Kompletterande text			
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning		Verkens rev datum	Rev godkänd
<b>Göteborgs Spårvägar</b> Affärsområde Banteknik Projekteringssektionen Rantorget 4 Box 424, 401 26 Göteborg Telefon 031-732 10 00 Telefax 031-15 96 93			UPPRÄTTAD FÖR		 Göteborgs Stad Trafikkontoret	
HANDLÄGGARE Alberto Pina			VERIFIERAD <i>PAM</i>	HAFT DEL		
DWG-FIL 20860_A		RITAD/KONSTR C Tisell	NR			
GODKÄND GÖTEBORG 2003-06-16 			SKALA 1:5	DIARIENUMMER	RITNINGSNR 20860	REV A
			Hålstansat rälunderlägg för vignolräl och träslipers			